


by **LISTOR** 



Produto de qualidade  **UNILIN** Flooring

PAVIMENTO LAMINADO




Coleção 2022 / 2023



LOC FLOOR PLUS

O seu pavimento de sonho...

A coleção Loc Floor Plus é nada mais nada menos que uma revolução. Cores e texturas exclusivas com estruturas mais profundas, que oferecem uma sensação natural. A autenticidade dos novos designs é suportada pela superfície matt, que está disponível com ou sem bisel! Pavimentos de qualidade a preços acessíveis e com acabamentos a condizer. Nada como visitar um especialista!



1261mm x 192mm x 8mm
(comprimento x largura x espessura)



LOC8050336 - Carvalho Castanho Claro Brilhante



LOC8050336 - Carvalho Castanho Claro Brilhante



LOC8050337 - Carvalho Natural Bolsena



LOC8050344 - Carvalho Cinza Claro Fumado



LOC8050352 - Carvalho Natural Magadan



LOC8050357 - Carvalho Pátina Branca



LOC8050363 - Carvalho Cinza Escuro Fumado



LOC8050364 - Carvalho Cinza Claro Tahoe




LOC8050371 - Carvalho Castanho Fumado



LOC FLOOR PLUS AQUA PROTECT

Com resistência
à água 



1261mm x 192mm x 8mm
(comprimento x largura x espessura)



LCP | LCV 334 - Carvalho Natural Bastogne



LCP | LCV 336 - Carvalho Castanho Claro Brilhante



LCP | LCV 337 - Carvalho Natural Bolsena



LCP | LCV 344 - Carvalho Cinza Claro Fumado




LCP | LCV 348 - Carvalho Titânico



LCP | LCV 351 - Carvalho Serrado Magadan



LCP | LCV 352 - Carvalho Natural Magadan

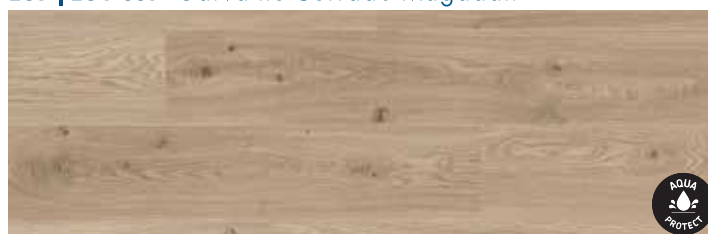

LCP | LCV 355 - Carvalho Pátina Bege



LOC FLOOR PLUS AQUA PROTECT



LCP | LCV 357 - Carvalho Pátina Branca



LCP | LCV 358 - Olmo Castanho Escuro Burano



LCP | LCV 363 - Carvalho Cinza Escuro Fumado



LCP | LCV 364 - Carvalho Cinza Claro Tahoe



LCP | LCV 371 - Carvalho Castanho Fumado



LCP | LCV 376 - Nogueira Búfalo

Proteção ao seu redor!

Para tornar o seu espaço o mais resistente à humidade possível, precisa de proteger as juntas e as áreas ao redor do pavimento com os acessórios certos.



LCV 357 - Carvalho Pátina Branca



... escolha os seus acabamentos

	Rodapé 77	Rodapé 58	Scotia	Multiperfil 4 em 1
SmartFinish				
	QSASFPK (-) 2400 x 14 x 77 mm	QSASFSK (-) 2400 x 58 x 12 mm	QSASFSCOT (-) 2400 x 17 x 17 mm	QSASFINCP (-) 2150 x 48 x 13 mm

AMOSTRAS DE ACESSÓRIOS SMARTFINISH DISPONÍVEL NA SUA LOJA

Porquê escolher rodapés e perfis Loc Floor?

Cores que correspondem ao seu pavimento


Os perfis e rodapés correspondem à cor de qualquer um dos pavimentos.

Camada superior resistente a riscos

Os perfis e rodapés são resistentes a riscos e ao desgaste diário.

Garantia Loc Floor

Têm a mesma garantia que os pavimentos.

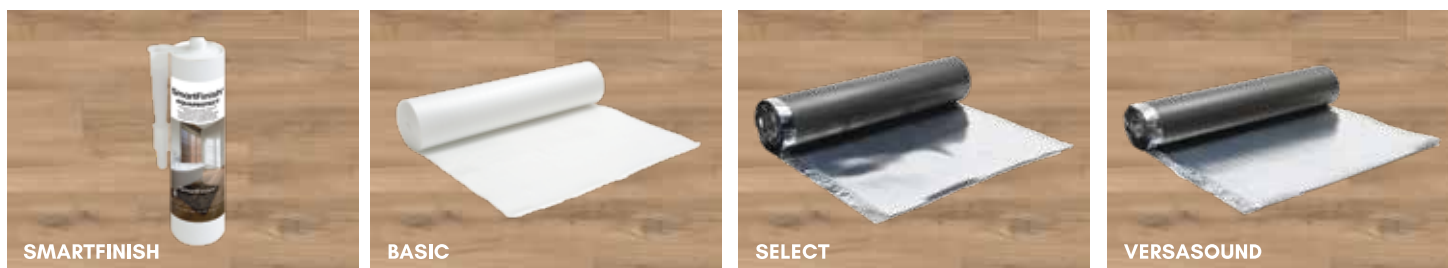

Smartfinish
Aquaprotect

Underlay Basic

Underlay Select

Underlay Versasound

$$\boxed{\text{1261 x 192 x 8mm}} \quad \text{= 9} \quad \boxed{\text{= } \pm 2,179 \text{ m}^2}$$



Ficha técnica



DIMENSÕES				
FORMATO				
Comprimento				1261 mm
Largura				192 mm
Nº de réguas por embalagem				9
M ² por embalagem				2,179
Bisel				0V & 4V
Espessura				8,0 mm
Encaixe (sem cola)				Unidic superfície resistente à humidade (0VAP & 4VAP)
GARANTIA				
	NORMAS	PARÂMETROS	VALORES REQUERIDOS	RESULTADOS
Classe de uso	EN 13329		Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041			
Garantia	Uso residencial	Condições da garantia na embalagem	20 anos	
	Uso comercial		10 anos	
	Resistência à humidade (0VAP & 4VAP)		3 anos	
DADOS TÉCNICOS (SEGUNDO A NORMA EN 13329)				
	NORMAS	PARÂMETROS	VALORES REQUERIDOS	RESULTADOS
Resistência ao desgaste	EN 13329		≥ 4000 ciclos	≥ 6000 ciclos
Classe de abrasão	EN 13329		AC4	AC5
Resistência ao impacto	EN 13329	bola pequena	≥ 12 N	≥ 12 N
		bola grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistência ao risco	EN 438-2,25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Teste cadeira de castor	ISO 4918 (c/ underlay)	Tipo W (EN 12529)	25000 ciclos	Sem alterações
Taxa de inchamento	ISO 24336	após 24 h de imersão a 20°C	≤ 18%	≤ 18%
Resistência à tração da junta	ISO 24334	F10,2 em comprimento	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax em comprimento		≥ 1 kN/m
		Fs0,2 em largura	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax em largura		≥ 2 kN/m
Punçoamento Dinâmico com Pé de Móvel	EN 424		Sem alterações (Teste c/tipo de pé 0)	Sem alterações
Resistência a manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Classe 5	Classe 5
		Grupo 3	Classe 4	Classe 4
Oxidação	EN ISO 4892	Referência cinza	Classe ≥ 4	Classe 4
	2:2006/A1:2009			
	Procedimento B - Ciclo 5			
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE				
	NORMAS	PARÂMETROS	VALORES REQUERIDOS	RESULTADOS
Emissão de formaldeído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Classificação ao fogo	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1
Resistência térmica	EN 12996:2001	m ² K/W		0,055 m ² K/W
Resistência ao deslizamento	EN13893	μ	μ ≥ 0,30	DS:μ ≥ 0,30